チャイム

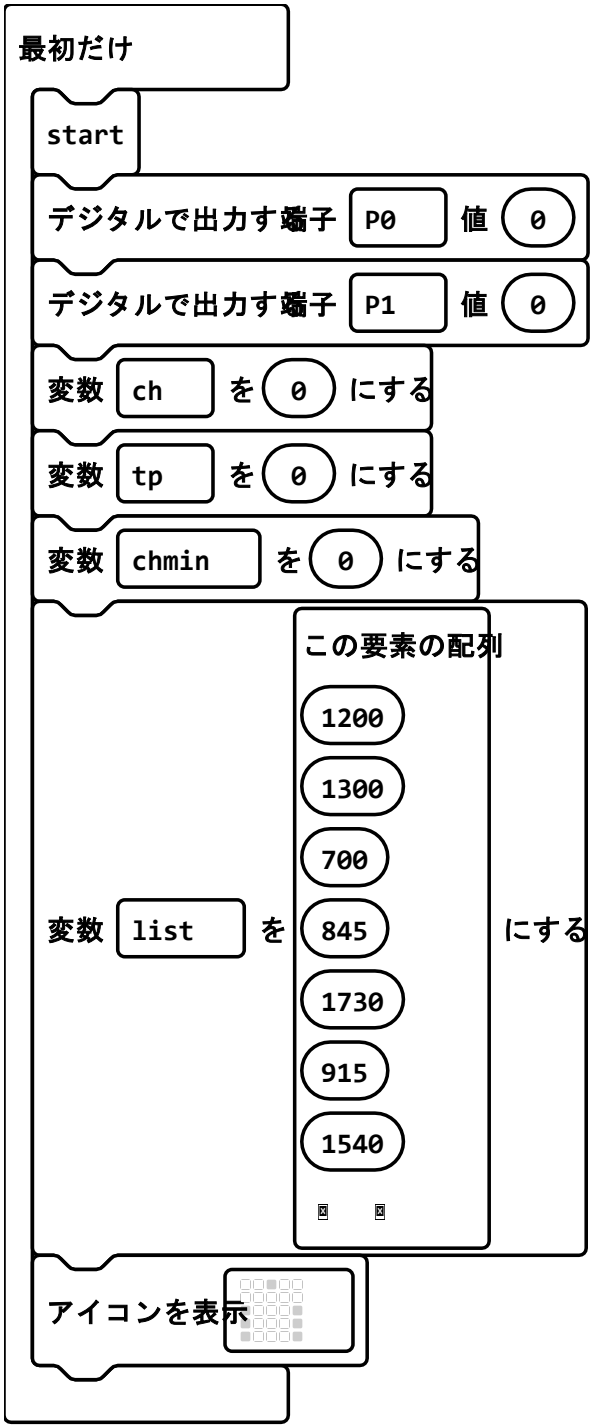
最初だけ
start
デジタルで出力す端子 P0 値 0
デジタルで出力す端子 P1 値 0
変数 ch を 0 にする
変数 tp を 0 にする
変数 chmin を 0 にする
この要素の配列
1200
1300
700
変数 list を 845 にする
1730
915
1540
アイコンを表示

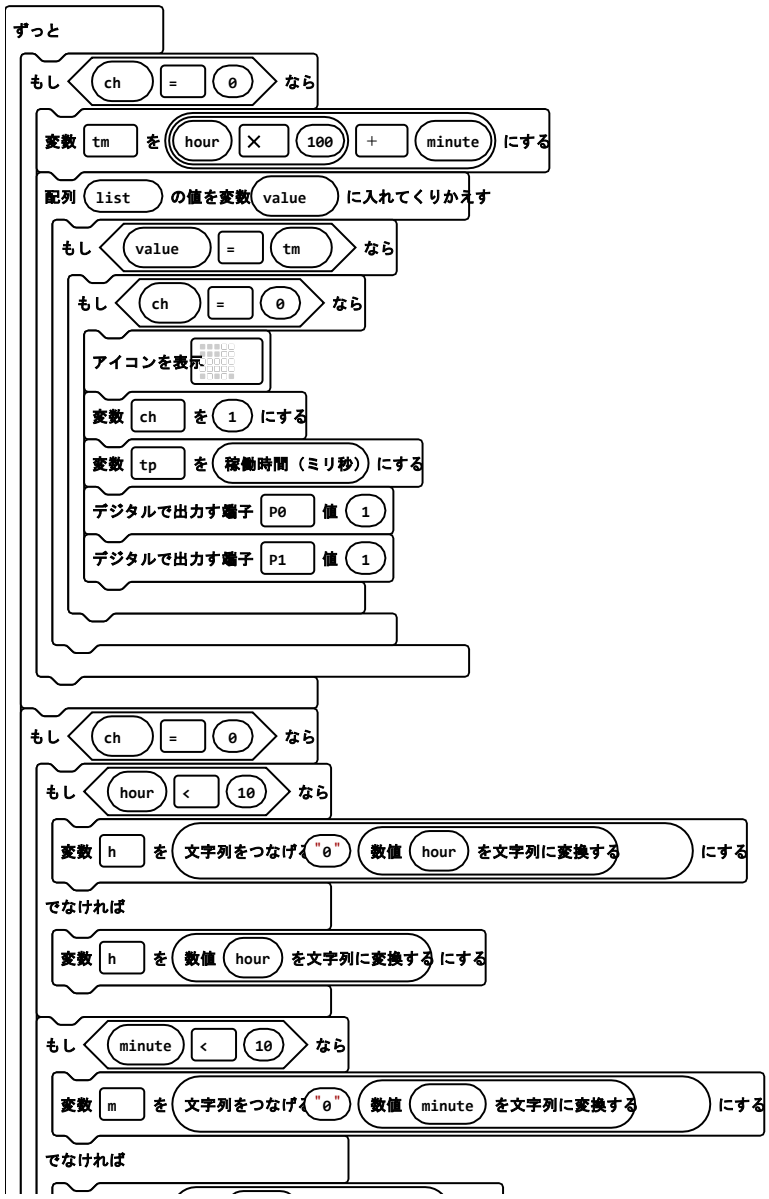
ずっと
もし ch = 0 なら
変数 tm を hour × 100 + minute にする
配列 list の値を変数 value に入れてくりかえす
もし value = tm なら
もし ch = 0 なら
アイコンを表示
変数 ch を 1 にする
変数 tp を 稼働時間（ミリ秒） にする
デジタルで出力する端子 P0 値 1
デジタルで出力する端子 P1 値 1
もし ch = 0 なら
もし hour < 10 なら
変数 h を 文字列をつなげる "0" 数値 hour を文字列に変換する にする
でなければ
変数 h を 数値 hour を文字列に変換する にする
もし minute < 10 なら
変数 m を 文字列をつなげる "0" 数値 minute を文字列に変換する にする
でなければ

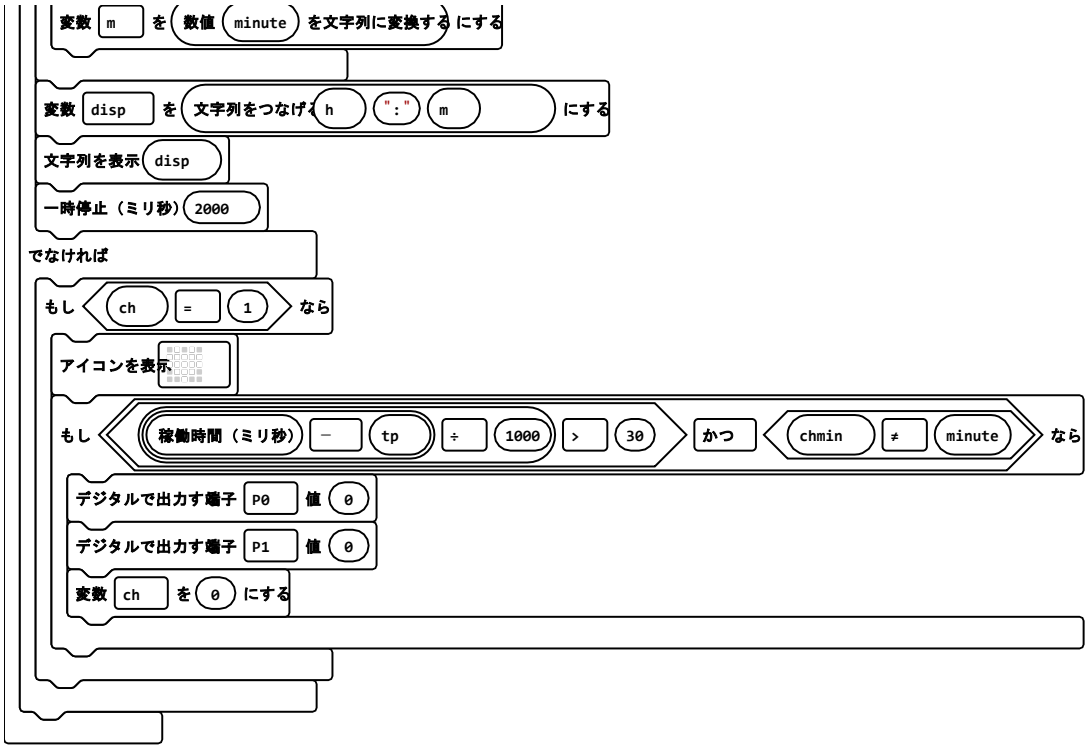
変数 m を 数値 minute を文字列に変換する にする
変数 disp を 文字列をつなげる h ":" m にする
文字列を表示 disp
一時停止（ミリ秒） 2000
でなければ
もし ch = 1 なら
アイコンを表示
もし 稼働時間（ミリ秒） − tp ÷ 1000 > 30 かつ chmin ≠ minute なら
デジタルで出力す端子 P0 値 0
デジタルで出力す端子 P1 値 0
変数 ch を 0 にする

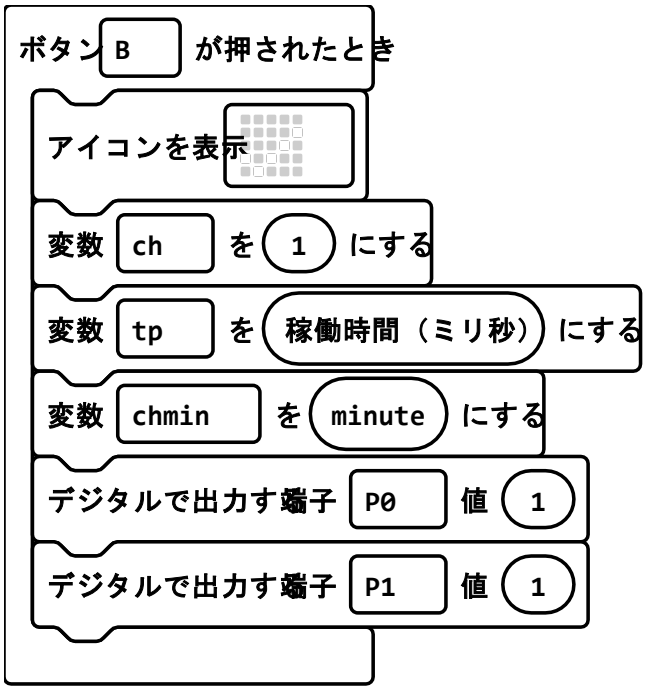

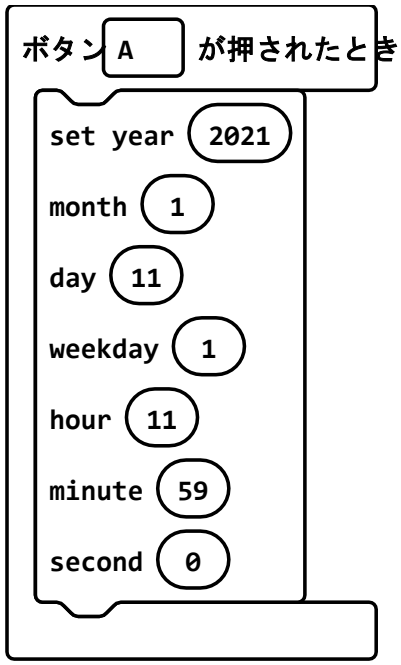

拡張機能

- radio, *
- microphone, *
- DS1307, github:makecode-extensions/ds1307#v1.2.0